背　面

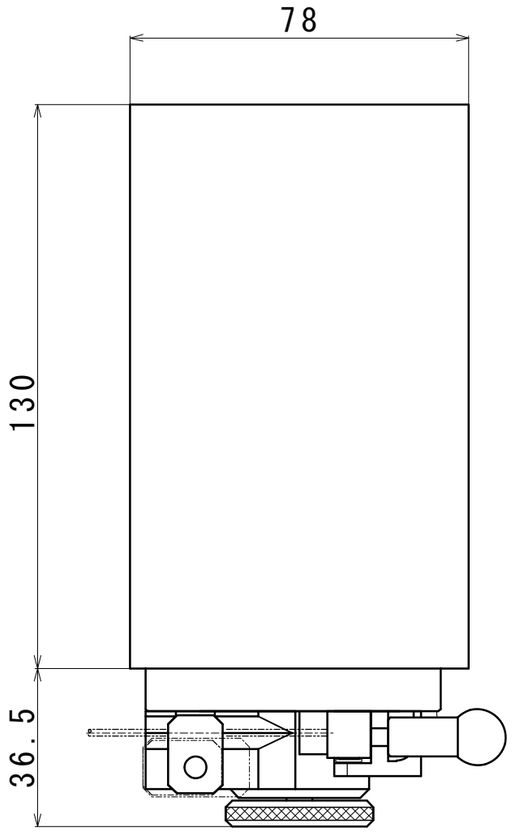

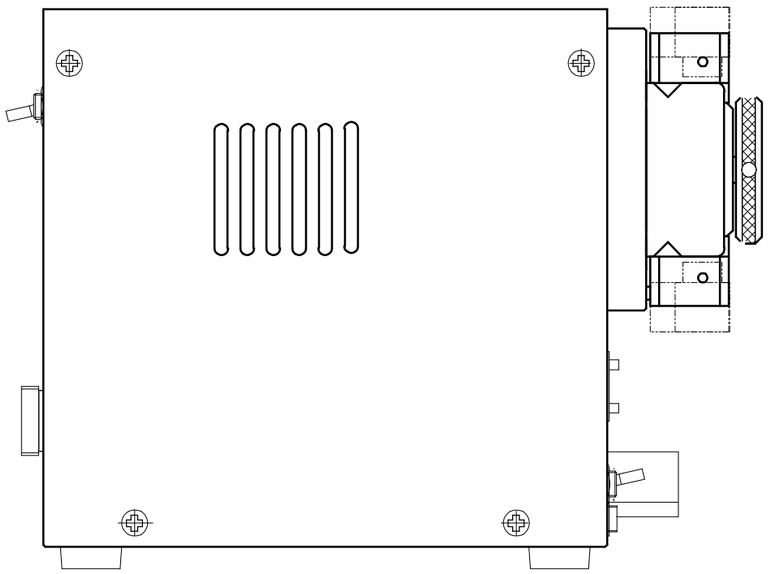

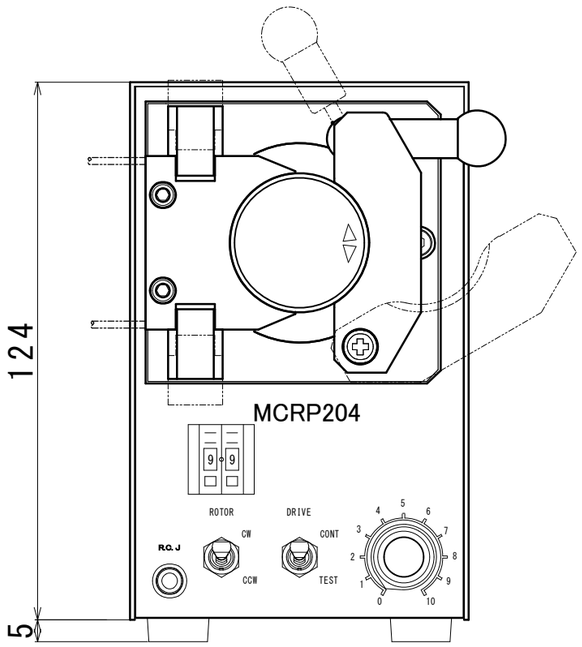

包括仕様

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4
回転可変範囲：約０～１２０r.p.m(max60/max240rpm切替対応)
流　　量：1.1mｌ/min（ﾃﾌﾛﾝ）、11.6mｌ/min（ｼﾘｺﾝ）　120rpm時
最大流量：6.4ml/min（ﾃﾌﾛﾝ#10）、17.9ml／min（ｼﾘｺﾝφ3×φ5）　120rpm時
吐出圧力：約０．６MPa（ﾃﾌﾛﾝ）、約０．２MPａ（ｼﾘｺﾝ）
起動設定：連続運転・テスト起動
モード設定：ＲＣモード・ＯＦＦ・タイマー ＊
回転方向：時計方向・反時計方向
重　　量：約１．８ｋｇ
付属品：チューブ２ｍ、R.Cコネクター１ヶ、タービン油１ヶ

＊デジタルタイマーは２桁オプションで取付対応

△							
△							
△							
△				1			
来歴	年月日	記　事		品番	部品名	材　質	数量　備　考

尺度	承認	検図	検図	製図	品名 ローラーチューブポンプ
1/1	・	・	・	・	型・　式：ＭＣＲＰ２０４